

Meetinstructies rolluik

Rolluik voor deuren



4. Meetinstructie breedtemaat

Op de muur

De breedtemaat is de breedst gemeten sparingsmaat tussen de stenen + 110 mm. Deze 110 mm moet je zelf bij de breedte optellen.

Tussen de muur

De breedtemaat is de smalst gemeten sparingsmaat tussen de stenen: 5 mm. Deze 5 mm moet je zelf van de breedte aftrekken.

Op het kozijn

De breedtemaat is de smalst gemeten maat van het kozijn: 5 mm. Deze 5 mm moet je zelf van de breedte aftrekken.

1. Let op

De afmetingen die je invoert in de configurator zijn de totale breedte en de totale hoogte inclusief kast en geleiders.

2. Vrije ruimte

Waar je het rolluik ook plaatst, check of er geen deurklink of ventilatierooster etc. in de weg zit.

Let op, houd rekening met de onderlat. Deze steekt 3 cm onder de kast uit

3. Meetinstructie hoogte

Op de muur

Geef de exacte maat door zoals op de afbeelding + de kast (137 mm, 150 mm, 165 mm, 180 mm of 205 mm)

Tussen de muur


Geef de exacte maat door zoals in de afbeelding: 5 mm

Op het kozijn

Geef de exacte maat door zoals in de afbeelding: 5 mm

Meetinstructies rolluik

Rolluik voor ramen

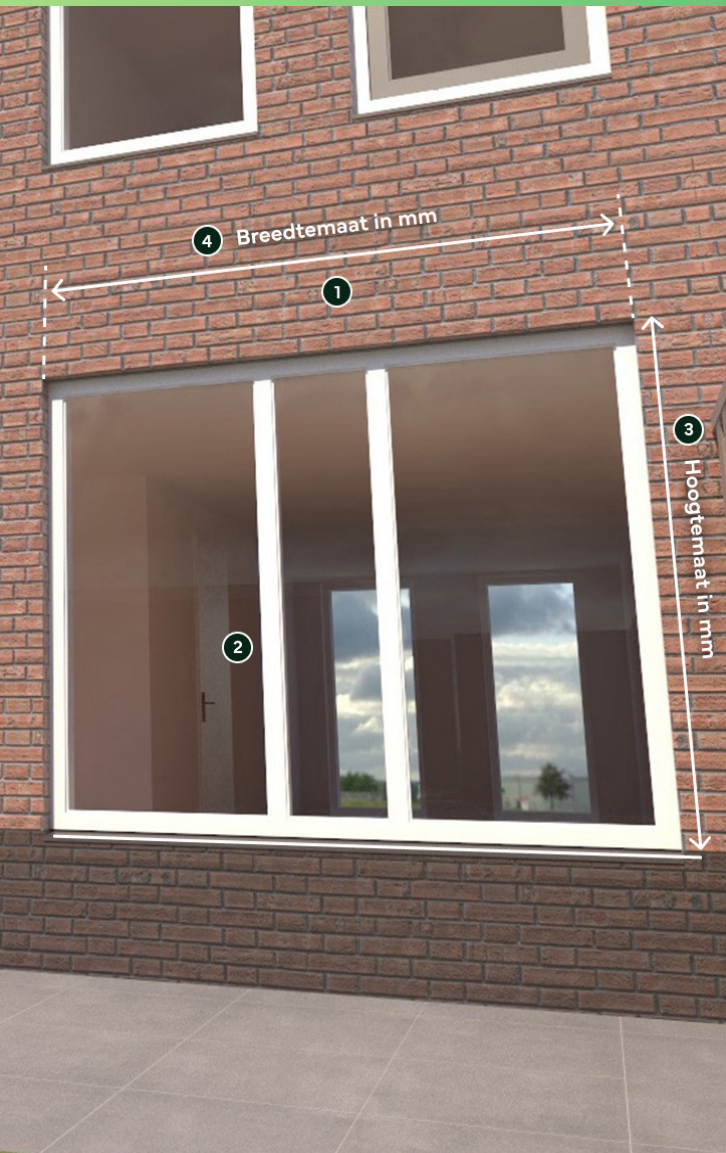

4. Meetinstructie breedtemaat

Op de muur

De breedtemaat is de breedst gemeten sparingsmaat tussen de stenen + 65 mm. Deze 65 mm moet je zelf bij de breedte optellen.

Tussen de muur

De breedtemaat is de smalst gemeten sparingsmaat tussen de stenen: 5 mm. Deze 5 mm moet je zelf van de breedte aftrekken.

Op het kozijn

De breedtemaat is de smalst gemeten maat van het kozijn: 5 mm. Deze 5 mm moet je zelf van de breedte aftrekken.

1. Let op

De afmetingen die je invoert in de configurator zijn de totale breedte en de totale hoogte inclusief kast en geleiders.

2. Vrije ruimte

Waar je het rolluik ook plaatst, check of er geen deurklink of ventilatierooster etc. in de weg zit.

Let op, houd rekening met de onderlat. Deze steekt 3 cm onder de kast uit

3. Meetinstructie hoogte

Op de muur

Geef de exacte maat door zoals op de afbeelding + de kast (137 mm, 150 mm, 165 mm, 180 mm of 205 mm)

Tussen de muur

Geef de exacte maat door zoals in de afbeelding: 5 mm

Op het kozijn

Geef de exacte maat door zoals in de afbeelding: 5 mm

Meetinstructies rolluik

ST-40 ALU

Hoogte	Breedte						
	1000	2000	2200	2400	2600	2800	3000
2600	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3000	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
3200	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
3400	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
3600	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗

ST-40 ALU Plus

Hoogte	Breedte							
	1000	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800
2200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
2600	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
2800	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
3000	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
3200	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
3400	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗